- Load rating up to 70kg
- 100%+ extension
- 19.1mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect
- Optional enclosure mounting brackets

- Nośność do 70 kg
- Wysuw 100 % +
- Grubość prowadnicy 19,1 mm
- Blokada w położeniu otwartym
- Funkcja rozłączania frontu
- Opcjonalne kątowniki do montażu w szafie elektrycznej

- Nosnost až 70 kg
- Výsuv 100 % +
- Tloušťka výsuvu 19,1 mm
- Zajištění ve vysunuté poloze
- Přední odpojení
- Volitelné montážní úhelníky pro elektroskříně





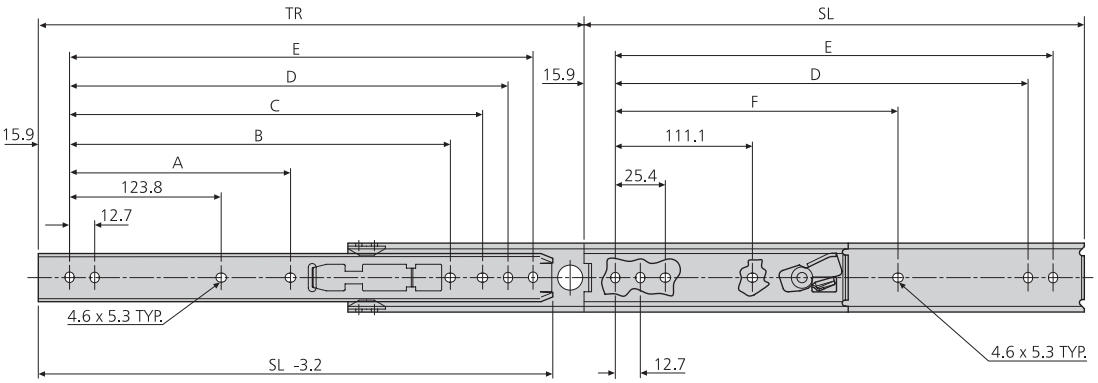

0305	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ0305-0012	305	327.0	-	-	-	260.3	273.0	-	1.27	70
DZ0305-0014	356	378.0	-	-	298.4	311.1	323.8	-	1.46	68
DZ0305-0016	406	429.0	-	-	349.2	361.9	374.6	250.8	1.63	65
DZ0305-0018	457	479.5	212.7	-	400.0	412.7	425.4	301.6	1.88	62
DZ0305-0020	508	530.5	238.1	365.2	450.8	463.5	476.2	352.4	2.04	57
DZ0305-0022	559	581.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	403.2	2.29	52
DZ0305-0024	610	632.0	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454.0	2.50	46
DZ0305-0026	660	683.0	314.3	517.7	603.2	615.9	628.6	504.8	2.67	41
DZ0305-0028	711	733.5	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	555.6	2.89	36

Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *For enclosure mounting brackets refer to page 155*
- *For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Uwagi:

- *Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4*
- *Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm*
- *Kątowniki do montażu szaf elektrycznych patrz strona 155*
- *Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu*
- *Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD*

Poznámky:

- *Doporučení k uchycení: Šroub M4*
- *Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm*
- *Úhelníky pro montáž elektroskříní – viz strana 155*
- *Více informací najdete na stránce 177 katalogu*
- *Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech*

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předběžného upozornění