DZ2807

- Load rating up to 45kg
- 100%+ extension
- 9.6mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect
- Enclosure mounting brackets attached
- Enhanced friction movement
- Low profile for 1U and 2U applications

2,000

- Capacidad de carga hasta 45kg
- 100%+ extension
- Espesor de la guía de 9,6mm
- Dispositivo de bloqueo en posición abierta
- Dispositivo de desconexión frontal
- Escuadras de montaje incluídas
- Movimiento de fricción mejorado
- Perfil bajo para aplicaciones 1U y 2U

- Portata fino a 45kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 9.6mm
- Blocco in posizione di chiusura
- Sgancio frontale
- Staffe di montaggio per racks incluse
- Movimento a frizione migliorato
- Basso profilo per applicazioni 1U e 2U

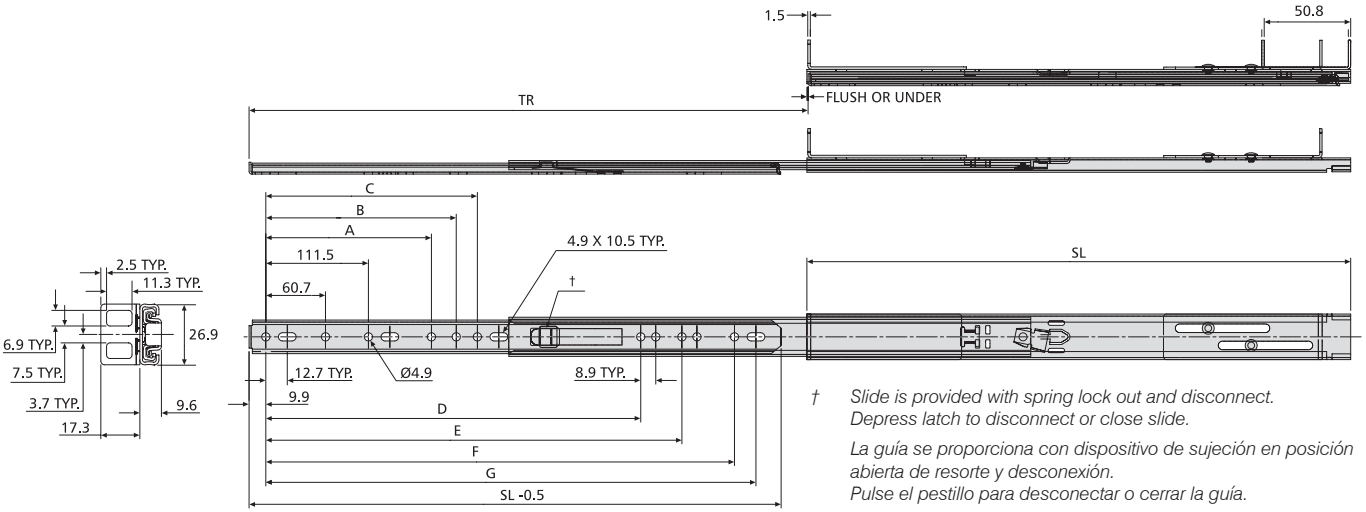

† *Slide is provided with spring lock out and disconnect. Depress latch to disconnect or close slide.*

La guía se proporciona con dispositivo de sujeción en posición abierta de resorte y desconexión. Pulse el pestillo para desconectar o cerrar la guía.

La guida è dotata di chiusura a molla e dispositivo di sgancio. Premere il dispositivo di chiusura per sganciare o chiudere la guida.

DZ2807	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ2807-0010	254	305	-	-	-	-	-	-	-	0.66	45
DZ2807-0012	305	356	-	-	-	-	-	247.6	-	0.77	45
DZ2807-0014	356	406	-	-	-	-	-	247.6	298.4	0.88	43
DZ2807-0016	406	457	162.6	171.5	-	-	-	336.5	349.2	0.99	40
DZ2807-0018	457	508	-	-	164.8	314.3	-	387.3	400.0	1.11	36
DZ2807-0020	508	559	-	172.1	203.2	356.2	-	438.1	450.8	1.22	36
DZ2807-0022	559	610	-	-	213.0	407.0	-	488.9	501.6	1.33	34
DZ2807-0024	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	552.4	1.44	31
DZ2807-0026	660	711	140.3	232.4	269.1	416.6	508.6	590.5	603.2	1.55	29
DZ2807-0028	711	762	191.1	283.2	304.8	467.4	559.4	641.4	654.0	1.66	27
DZ2807-0030	762	813	-	241.9	319.9	518.2	610.2	692.1	704.9	1.77	27



Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione

Notes:

- *Load rating is based on a 254mm slide in a 406mm wide chassis cycled 2,000 times (10'' slide in 16'' chassis)*
- *Each part number includes: 1 pair of slides*
- *Fixing recommendation: M4 or M6 button head screws with cage nuts (not supplied)*
- *For cable carriers refer to page 164. Suitability dependent on server depth*
- *Vertical (side) mounting only*

Notas:

- *La capacidad de carga está basada en una guía de 254mm en un chasis de 406mm de anchura con un ciclo de 2.000 movimientos (guía de 10'' en un chasis de 16'')*
- *Cada referencia incluye: 1 par de guías*
- *Recomendación de fijación: tornillos remachados M4 o M6 con tuercas de jaula (no suministradas)*
- *Para portadores de cables consúlte la página 164. La idoneidad depende de la profundidad del servidor*
- *Montaje vertical (lateral) solamente*

Note:

- *La portata è basata su una guida di 254mm in un telaio da 406mm testata per duemila cicli (guida da 10'' in un telaio da 16'')*
- *Ogni numero di parte include: 1 coppia di guide*
- *Consigli per il fissaggio: Viti a testa tonda M4 o M6 con dadi a gabbia (non in dotazione)*
- *Per catene portacavi vedere a pagina 164. L'idoneità dipende dalla profondità del server*
- *Solo montaggio verticale (laterale)*

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo / Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione