


# DS2028

- High grade stainless steel
- Load rating up to 60/65kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion



- Stal nierdzewna kwasoodporna
- Nośność do 60/65 kg
- Wysuw 75 %
- Grubość prowadnicy 9,5 mm
- Zatrząsk w pozycji wsuniętej
- Idealne dla środowisk, w których stal konstrukcyjna może ulegać korozji

- Vysoce jakostní nerezová ocel
- Nosnost až 60/65 kg
- Výsuv 75 %
- Tloušťka výsuvu 9,5 mm
- Přidržení v zasunutém poloze
- Ideální pro prostředí, kde může být ocel vystavena korozi

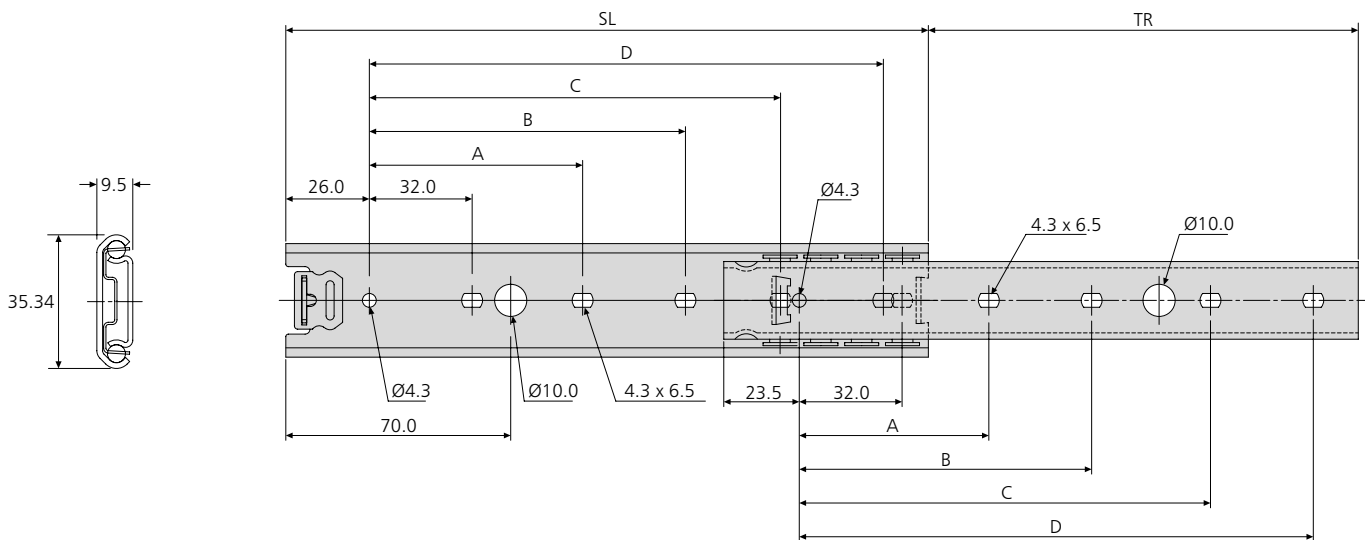

DS2028	mm						kg		
	SL	TR	A	B	C	D	W	L 10,000	L 80,000
DS2028-0030	300	209	96	128	224	256	0.54	65	60
DS2028-0035	350	245	96	128	256	288	0.64	63	57
DS2028-0040	400	282	160	192	320	352	0.74	59	54
DS2028-0045	450	320	160	192	384	416	0.83	57	50
DS2028-0050	500	357	192	224	416	448	0.92	53	47
DS2028-0055	550	394	192	224	480	512	1.02	50	45
DS2028-0060	600	432	224	256	512	544	1.12	46	43
DS2028-0065	650	469	224	256	576	608	1.21	43	41
DS2028-0070	700	506	256	288	608	640	1.30	42	40

## Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

## Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4
- Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 173 katalogu
- Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

## Poznámky:

- Doporučení k uchycení: Šroub M4
- Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 177 katalogu
- Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech